

Переключатель стеклоподъёмника Ф5.3709.010







Переключатель стеклоподъёмника предназначен для коммутации электрических цепей электродвигателей приводов стеклоподъёмников пассажирских дверей. Климатическое исполнение «У,Т» по ГОСТ 15150-69. Выпускаются по Ф5.3709.009 ТУ.

Основные параметры:

1. Режим работы кратковременный номинальный;
2. Номинальный ток 10 А;
3. Номинальное напряжение 12 В;
4. Диапазон рабочих температур от минус 40 °С до плюс 45 °С;
5. 95% ресурс переключателя до замены не менее 150000 км пробега автомобиля для первой категории условий эксплуатации или 30000 циклов переключений;
6. Усилие переключения клавиши переключателя от 2,7 Н до 7,5 Н.
7. Гарантийный срок хранения 3 года.
8. Гарантийный срок эксплуатации переключателей стеклоподъёмника не менее гарантийного срока эксплуатации автомобиля, на который они устанавливаются.

Подключение переключателя стеклоподъёмника к бортовой сети автомобиля производится при помощи ответной колодки Ф57.830.081.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

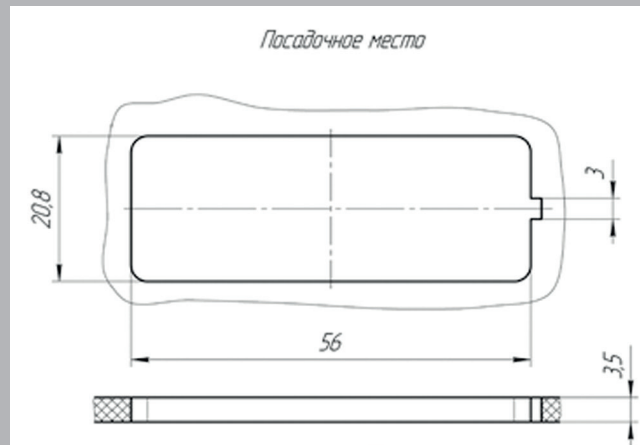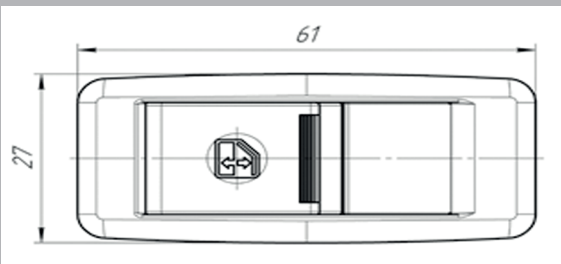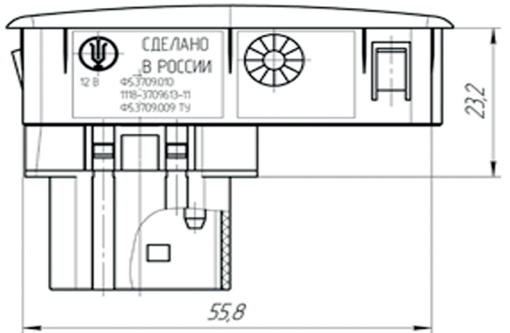

Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
1118-3709613-11 (Ф5.3709.010) переключатель стеклоподъёмника Ф5.3709.009 ТУ	180 шт. в ящике