


## Электрические соединители, розетки герметичные (аналоги Delphi).

Электрические соединители (розетки) герметичные, с фиксацией сочленённого положения защёлкой, предназначены для использования в изделиях автотракторного оборудования и для монтажа жгута проводов

### Розетка Ф5.3723.028 (аналог Delphi 12052613)



Основные параметры:





Диапазон рабочих температур от -40 °С до +125 °С.

Номинальное напряжение до 24В.


Номинальный ток 42А

Степень защиты IP67

Обозначение	Кол-во контактов	Контакты фирмы Delphi	Уплотнители фирмы Delphi
Ф5.3723.028	2	12052139 для провода сечением 5,00-3,00мм <sup>2</sup> 12048451 для провода сечением 2,00-1,00мм <sup>2</sup>	12048443, 15324988

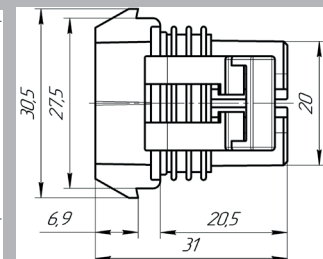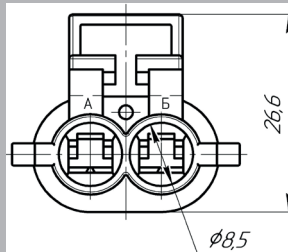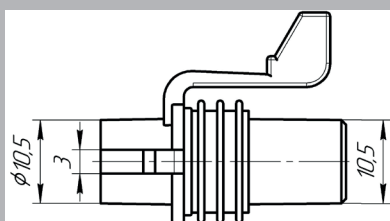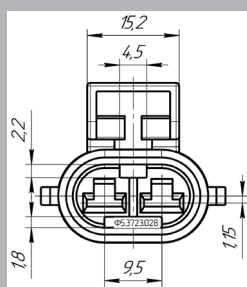

### Розетка Ф5.3723.029 (аналог Delphi 15300027)



Основные параметры:

Диапазон рабочих температур от -40 °С до +125 °С.

Номинальное напряжение до 24В.

Номинальный ток 30А

Степень защиты IP67

Обозначение	Кол-во контактов	Контакты фирмы Delphi	Уплотнители фирмы Delphi
Ф5.3723.029	2	12077411-L для провода сечением 1,00-0,80мм <sup>2</sup> 12077413-L для провода сечением 5,00мм <sup>2</sup>	15324984 (либо 15324982, 15324980)

