

## Электрические соединители прямоугольные, герметичные типа СПГ.



Электрические соединители (розетки и вилки), прямоугольные (с линейным расположением контактов), герметичные, типа СПГ, с фиксацией сочленённого положения защёлкой, предназначены для использования в изделиях автотракторного электрооборудования для монтажа жгута проводов с медными жилами сечением от 0,3 до 2,5 мм<sup>2</sup>. Климатическое исполнение «О» по ГОСТ 15150-69. Выпускаются по Ф5.3723.018 ТУ.

Основные параметры:

Диапазон рабочих температур от -60 °С до +115 °С.


Номинальное напряжение до 24В.

Номинальный ток 14А


Степень защиты соединителей от проникновения посторонних тел и воды IP67 по ГОСТ 14254.

Обозначение	Условное обозначение	Кол-во контактов	Контакты фирмы AMP	Уплотнители фирмы AMP
Ф5.3723.018	Вилка СПГ-2В	2	282109-1	281934-2
Ф5.3723.019	Розетка СПГ-2Р	2	282110-1	281934-2
Ф5.3723.026	Вилка СПГ-6В	6	282109-1	281934-2
Ф5.3723.027	Розетка СПГ-6Р	6	282110-1	281934-2


Вилка СПГ-2В

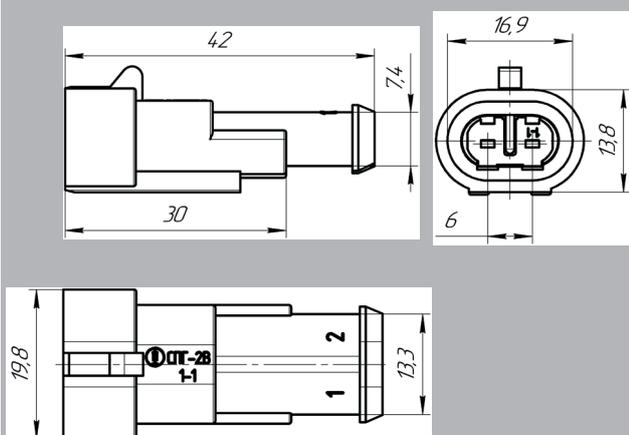


Розетка СПГ-2Р

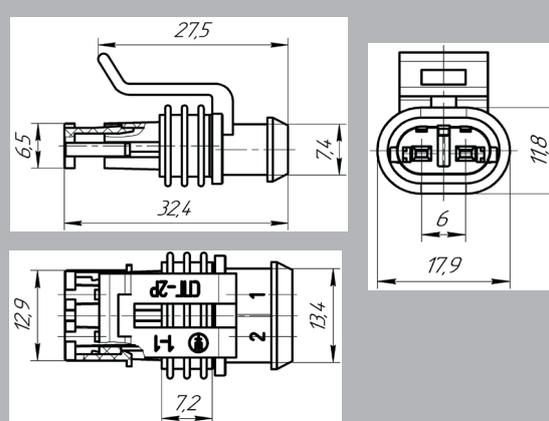

Вилка СПГ-6В

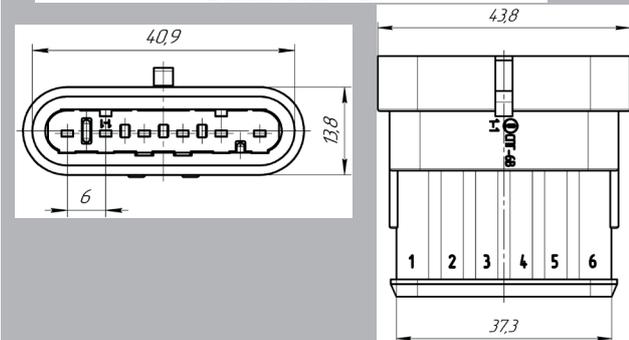

Розетка СПГ-6Р

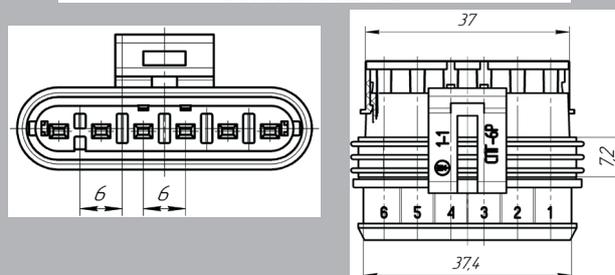


Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
Вилка СПГ-2В Ф5.3723.018 ТУ	1200 шт.
Вилка СПГ-6В Ф5.3723.018 ТУ	500 шт.

Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
Розетка СПГ-2Р Ф5.3723.018 ТУ	1200 шт.
Розетка СПГ-6Р Ф5.3723.018 ТУ	600 шт.

## Электрические соединители, розетки герметичные (аналоги Delphi).

Электрические соединители (розетки) герметичные, с фиксацией сочленённого положения защёлкой, предназначены для использования в изделиях автотракторного оборудования и для монтажа жгута проводов

### Розетка Ф5.3723.028 (аналог Delphi 12052613)



Основные параметры:





Диапазон рабочих температур от -40 °С до +125 °С.

Номинальное напряжение до 24В.

Номинальный ток 42А

Степень защиты IP67

Обозначение	Кол-во контактов	Контакты фирмы Delphi	Уплотнители фирмы Delphi
Ф5.3723.028	2	12052139 для провода сечением 5,00-3,00мм <sup>2</sup> 12048451 для провода сечением 2,00-1,00мм <sup>2</sup>	12048443, 15324988

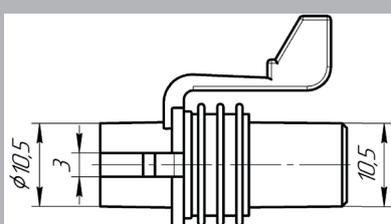

### Розетка Ф5.3723.029 (аналог Delphi 15700027)



Основные параметры:

Диапазон рабочих температур от -40 °С до +125 °С.

Номинальное напряжение до 24В.

Номинальный ток 30А

Степень защиты IP67

Обозначение	Кол-во контактов	Контакты фирмы Delphi	Уплотнители фирмы Delphi
Ф5.3723.029	2	12077411-L для провода сечением 1,00-0,80мм <sup>2</sup> 12077413-L для провода сечением 5,00мм <sup>2</sup>	15324984 (либо 15324982, 15324980)

