

## Сопротивления дополнительные Ф5.3729.000, Ф5.3729.000-01, Ф5.3729.001



Сопротивления дополнительные предназначены для работы в цепи электродвигателя отопителя автомобиля.

Выпускается по 4573-003-07585144-99 ТУ.



Климатическое исполнение «О» по ГОСТ 15150-69.

Сопротивления дополнительные Ф5.3729.000, Ф5.3729.000-01 и Ф5.3729.001 рассчитаны для работы при последовательном соединении с электродвигателем вентилятора отопителя автомобиля, сопротивление Ф5.3729.000, Ф5.3729.000-01 односпиральное, Ф5.3729.001 - двухспиральное.

Основные параметры:



1. Режим работы продолжительный;
2. Номинальное напряжение 12 В;
3. Номинальный ток: Ф5.3729.000 3 А; Ф5.3729.000-01 3 А; Ф5.3729.001 5,1 А и 8,9 А;
4. Рабочий диапазон температур от минус 60 °С до плюс 90 °С;
5. Относительная влажность воздуха (95±3)% при температуре (40±2) °С;
6. Десятипроцентная наработка на отказ не менее 350 тыс. км пробега автомобиля.
7. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.
8. Гарантийный срок хранения 3 года.

### Ф5.3729.000

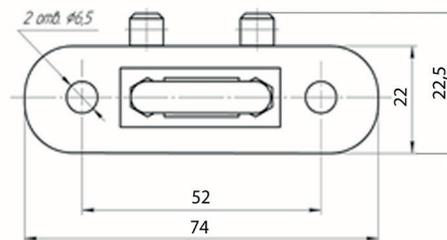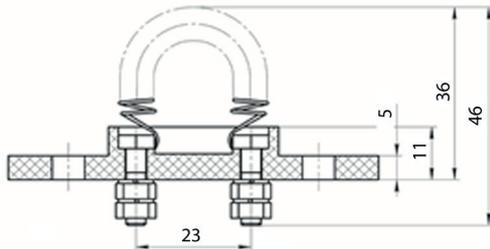


### Ф5.3729.000-01

Без двух контактов Ф57.732.052 и двух гаек М4-6Н.6.016 для крепления контактов

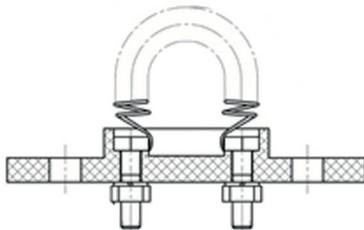

Ф5.3729.001

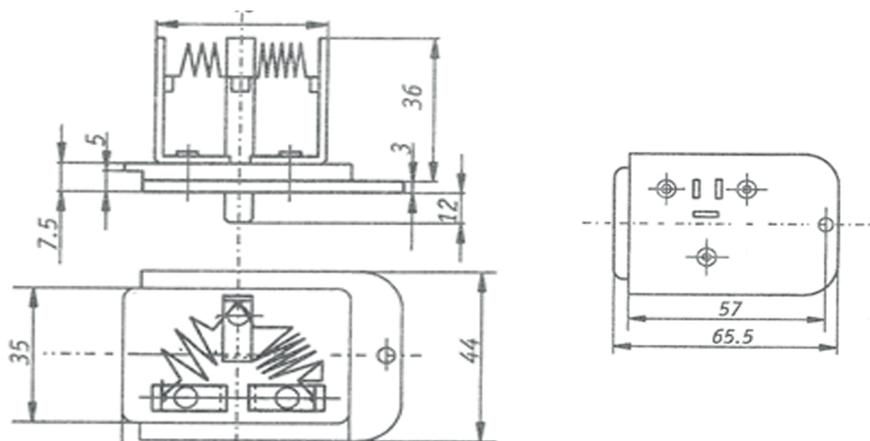

Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
Сопротивление дополнительное Ф5.3729.000 4573-766179 4573-003-07585144-99 ТУ	9 шт. в коробке, 234 шт. в ящике
Сопротивление дополнительное Ф5.3729.000-01 4573-003-07585144-99 ТУ	9 шт. в коробке, 234 шт. в ящике
Сопротивление дополнительное Ф5.3729.001 4573766181 4573-003-07585144-99 ТУ	5 шт. в коробке, 130 шт. в ящике