

Блок переключателей стеклоподъемников Ф5.3709.007, Ф5.3709.007-01



Блоки переключателей стеклоподъемников предназначены для коммутации электрических цепей электродвигателей приводов стеклоподъемников и электроприводами зеркал заднего вида автомобилей. Блоки размещаются на водительской двери автомобиля. Блок Ф5.3709.007 имеет в своём составе 2 переключателя управления стеклоподъемниками и 1 переключатель управления зеркалами заднего вида.


Блок Ф5.3709.007-01 имеет в своём составе 2 переключателя управления стеклоподъемниками. Блок Ф5.3709.007-02 имеет в своём составе 1 переключатель управления стеклоподъемника. В остальном не отличается от блока Ф5.3709.007-01

Климатическое исполнение «УТ» по ГОСТ 15150-69. Выпускаются по Ф5.3709.007 ТУ. Основные параметры:


1. Режим работы кратковременный номинальный;
2. Номинальный ток: Переключатель стеклоподъемника 10 А; Переключатель управления зеркалами 1 А;
3. Номинальное напряжение 12 В;
4. Усилие переключения клавиши переключателя 5,1±2,4 Н;
5. Усилие переключения джойстика 4,5±2,5 Н;
6. Диапазон рабочих температур от минус 45 °С до плюс 55 °С;
7. 95% ресурс блока до замены не менее 30000 циклов включений или 150000 км пробега автомобиля для первой категории условий эксплуатации;
8. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца;
9. Гарантийный срок хранения 3 года.

Подключение переключателей стеклоподъемников к бортовой сети автомобиля производится при помощи ответных колодок Ф57.830.081, а подключение переключателя управления зеркалами заднего вида при помощи восьми контактов 928999-1 установленных в контактную вставку 1534125-1 и зафиксированную крышкой 1-1534171-1 всё фирмы «АМР».


Блок Ф5.3709.007

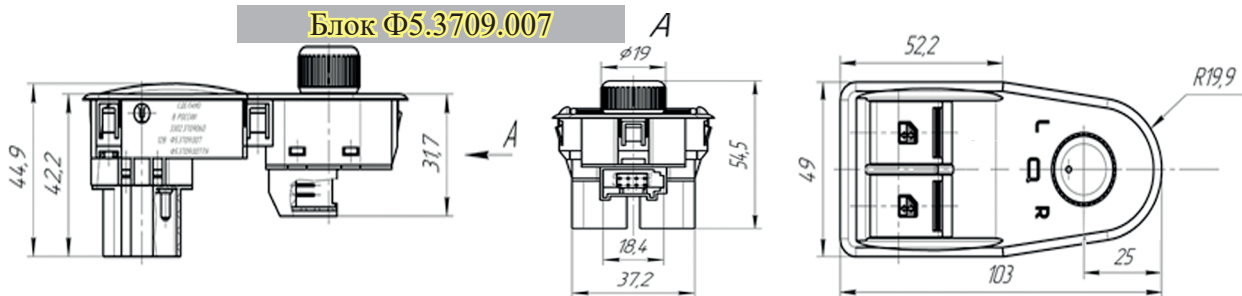


Блок Ф5.3709.007-01

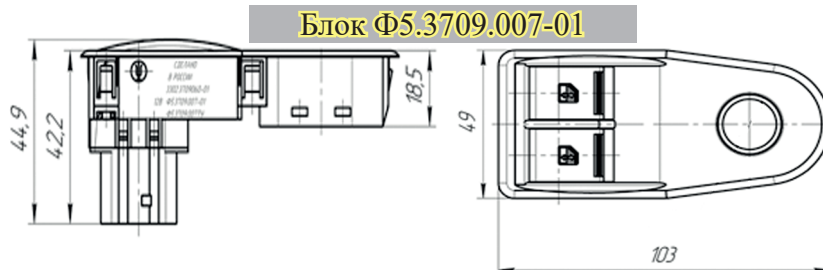

Посадочное место

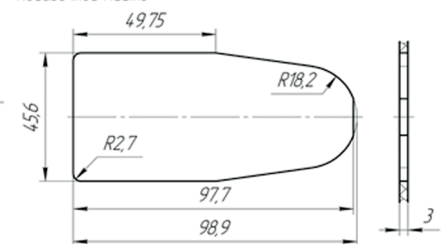

Блок Ф5.3709.007-02



Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
Ф5.3709.007 блок переключателей Ф5.3709.007 ТУ	70 шт.
Ф5.3709.007-01 блок переключателей Ф5.3709.007 ТУ	108 шт.
Ф5.3709.007-02 блок переключателей Ф5.3709.007 ТУ	108 шт.